



FLASH 

PNEUS PARA NOVOS CAMINHOS

Nossos Modelos

STREET	FS10	ON ROAD
SCOOTER	FS11	ON ROAD
STREET	FS12	ON ROAD
SPORT	FS15	ON ROAD
TRAIL	FT20	ON/OFF ROAD
ATV	FT106	OFF ROAD
ATV	FT110	OFF ROAD

Tecnologias

Nylon - O nylon é uma fibra sintética de alta tenacidade. Os cabos são trançados formando um tecido de alta resistência que melhora o desempenho dos pneus de construção diagonal. Os pneus FlashTyre são produzidos com este material para garantir uma estrutura mais robusta e confiável.

Reinforced - Reforço estrutural dos pneus diagonais com aplicação de camada adicional de tecido em Nylon de alta resistência. Pneus com esta tecnologia suportam mais peso, são mais estáveis e sofrem menos deformações estruturais durante o uso aumentando o nível de segurança.



FlashTyre, pneus para quem conhece o caminho. Com base nessa premissa, desenvolvemos nossos produtos pensando em quem usa a motocicleta ou ATV como ferramenta de trabalho e lazer. São pneus com estrutura reforçada, que permitem enfrentar trechos urbanos e fora de estrada com maior segurança. O projeto moderno de construção dos nossos pneus, oferece vantagens reais na pilotagem em qualquer condição de pista e clima. Um dos principais destaques é a redução no espaço necessário para frenagem, fato comprovado em testes feitos com a experiência dos pilotos profissionais do Test Team FlashTyre. As ruas e estradas brasileiras nem sempre oferecem as melhores condições, portanto equipar a moto com pneus de alta resistência **FlashTyre** é uma escolha inteligente. As matérias-primas aplicadas foram selecionadas para transformar nossa tecnologia em rendimento no uso diário. Como já dissemos, quem conhece o caminho escolhe com inteligência. É impossível evoluir sem mudança. Na próxima vez que trocar os pneus da sua moto ou quadriciclo, escolha os pneus **FlashTyre**.



FLASH ⚡

FS10



STREET

A ESCOLHA PARA USO DIÁRIO COM SEGURANÇA E ÓTIMO DESEMPENHO. O MODELO FS10 É VERSÁTIL EM TRECHOS URBANOS, GARANTINDO UMA PILOTAGEM CONFORTÁVEL E SEGURA.

DADOS TÉCNICOS


Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Dianteira	17	6	60/100 - 17	33 - 115Kg	L - 120Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Traseira	14	6	80/100 - 14	49 - 185Kg	L - 120Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Dianteira	18	6	2.75 - 18	42 - 150Kg	P - 150Km/h	CG 125/150/160/TITAN - YBR 125/150 - FACTOR
Traseira	18	6	90/90 - 18	57 - 230Kg	P - 150Km/h	CG 125/150/160/TITAN - YBR 125/150 - FACTOR
Traseira	18	6	100/90 - 18	62 - 265Kg	P - 150Km/h	CG 125/150/160/TITAN - YBR 125/150 - FACTOR



FLASH

FS11

SCOOTER



A OPÇÃO CERTA PARA SCOOTERS. O MODELO FS11 É ROBUSTO PARA SUPORTAR OS DESAFIOS DA PILOTAGEM DIÁRIA EM CENTROS URBANOS. FOI DESENVOLVIDO PARA SER SUPERIOR NA MEDIDA CERTA.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Traseira	13	6	130/70 - 13	63 - 272Kg	P - 150Km/h	PCX (2021 - 2025) - NMAX
Dianteira	14	6	110/70 - 14	50 - 190Kg	P - 150Km/h	PCX (2021 - 2025)
Dianteira	14	6	100/80 - 14	48 - 180Kg	P - 150Km/h	PCX (2017 - 2020)
Traseira	14	6	120/70 - 14	61 - 257Kg	P - 150Km/h	PCX (2017 - 2020)



FLASH

FS12



DIAGONAL



TUBELESS

STREET

DESIGN COM LINHAS AGRESSIVAS, EQUILIBRANDO DESEMPENHO QUILOMÉTRICO E UMA DEMANDA MAIS ARROJADA DE PILOTAGEM. PROJETADO PARA O USO URBANO E RODOVIAS SEM A NECESSIDADE DA CÂMARA DE AR.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Traseira	14	6	80/100 - 14	49 - 185Kg	P - 150Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Dianteira	17	6	60/100 - 17	33 - 115Kg	P - 150Km/h	BIZ 100/110/125 - POP 100/110 - FOX 110
Dianteira	18	6	80/100 - 18	47 - 175Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR
Traseira	18	6	90/90 - 18	57 - 230Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR
Traseira	18	6	100/80 - 18	53 - 206Kg	P - 150Km/h	CG 160 TITAN - YBR - FACTOR



FLASH

FS15**SPORT**

DIAGONAL



TUBELESS

MODELO ESPORTIVO QUE APRESENTA ESCULTURA DE DESENHO ADEQUADA A UMA PILOTAGEM DE ALTO NÍVEL, COM SEGURANÇA E ÓTIMO RENDIMENTO. MODELO VERSÁTIL QUE PERMITE RODAR EM TRECHOS URBANOS, RODOVIAS E EVENTOS DE TRACK DAY.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Dianteira	17	6	100/80 - 17	52 - 200Kg	S - 180Km/h	CBX 250 TWISTER - FAZER - COMET 250
Dianteira	17	6	110/70 - 17	54 - 212Kg	S - 180Km/h	CB 300R - NINJA 250/300 - GS 500
Traseira	17	6	130/70 - 17	68 - 315Kg	S - 180Km/h	CBX 250 TWISTER - FAZER - COMET 250
Traseira	17	6	140/70 - 17	66 - 300Kg	S - 180Km/h	CB 300R - NINJA 250/300 - GS 500

**FLASH**

FT20



TRAIL

A ESCOLHA IDEAL PARA QUEM RODA EM TODOS OS TIPOS DE PISO COM MOTOS DE MÉDIA E BAIXA CILINDRADA. OS BLOCOS ROBUSTOS PROTEGEM A ESTRUTURA DO PNEU E OFERECEM EXCELENTE ADERÊNCIA NO USO TRAIL TRADICIONAL OU ESPORTIVO.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Dianteira	19	6	90/90 - 19	52 - 200Kg	P - 150Km/h	NXR 125/150/160 BROS - XRE 190 - XTZ 150/250
Traseira	17	6	110/90 - 17	60 - 250Kg	P - 150Km/h	NXR 125/150/160 BROS - XRE 190 - XTZ 150/250
Dianteira	21	6	90/90 - 21	54 - 212Kg	S - 180Km/h	FALCON - XR 250 - XRE 300 - XT660R - TENERE
Traseira	18	6	120/80 - 18	62 - 265Kg	S - 180Km/h	XR 250 TORNADO - XRE 300 - LANDER
Traseira	18	6	4.10 - 18	60 - 250Kg	R - 170Km/h	XTZ 125 - XT225 - XRE 300



FLASH

FT106

ATV



DIAGONAL



TUBELESS

MODELO TRADICIONAL PARA QUADRICICLOS, PRIORIZA O DESEMPENHO EQUILIBRADO EM DIVERSOS TIPOS DE PISO. DESIGN QUE COPIA O TERRENO, PERMITINDO A PILOTAGEM COM ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Dianteira	12	4	24x8 - 12	35 - 121Kg	F - 80Km/h	HONDA FOURTRAX 420
Traseira	11	4	24x10 - 11	46 - 170Kg	F - 80Km/h	HONDA FOURTRAX 420



FLASH

FT110



DIAGONAL



TUBELESS

ATV

OPÇÃO PARA QUADRICICLOS COM USO ESPORTIVO DE ALTA DEMANDA. GARRAS ALTERNADAS PROPORCIONAM RESPOSTA TRATIVA MAIS EFICIENTE E EXCEPCIONAL DIRIGIBILIDADE.

DADOS TÉCNICOS

Posição	Aro	Capacidade de Lonas	Dimensões	Índice de Carga	Símbolo de Velocidade	Aplicação
Dianteira	12	4	24x8 - 12	35 - 121Kg	F - 80Km/h	HONDA FOURTRAX 420
Traseira	11	4	24x10 - 11	46 - 170Kg	F - 80Km/h	HONDA FOURTRAX 420
Dianteira	14	6	26x9 - 12	49 - 180Kg	N - 140Km/h	CAN-AM OUTLANDER - YAMAHA GRIZZLY - POLARIS SPORTSMAN
Traseira	14	6	26x11 - 12	55 - 218Kg	J - 100Km/h	CAN-AM OUTLANDER - YAMAHA GRIZZLY - POLARIS SPORTSMAN
Dianteira	12	6	25x8 - 12	43 - 155Kg	F - 80Km/h	CAN-AM OUTLANDER - YAMAHA GRIZZLY - SUZUKI KINGQUAD - POLARIS SPORTSMAN
Traseira	12	6	25x10 - 12	50 - 190Kg	F - 80Km/h	CAN-AM OUTLANDER - YAMAHA GRIZZLY - SUZUKI KINGQUAD - POLARIS SPORTSMAN
Dianteira	14	6	26x9 - 14	48 - 180Kg	F - 80Km/h	CAN-AM OUTLANDER - CAN-AM RENEGADE - POLARIS SPORTSMAN - POLARIS SCRAMBLER XP
Traseira	14	6	26x11 - 14	54 - 212Kg	F - 80Km/h	CAN-AM OUTLANDER - CAN-AM RENEGADE - POLARIS SPORTSMAN - POLARIS SCRAMBLER XP



FLASH


ÍNDICE DE CARGA (IC)

A tabela informa o índice de carga correspondente a carga máxima que um pneu pode ser submetido.

IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg	IC	Kg
28	100	35	121	42	150	49	185	56	224	63	272	70	335
29	103	36	125	43	155	50	190	57	230	64	280	71	345
30	106	37	128	44	160	51	195	58	236	65	290	72	335
31	109	38	132	45	165	52	200	59	243	66	300	73	365
32	112	39	136	46	170	53	206	60	250	67	307	74	375
	115	40	140	47	175	54	212	61	257	68	315	75	387
34	118	41	145	48	180	55	218	62	265	69	325	76	400

SÍMBOLO DE VELOCIDADE

Símbolo de velocidade (SV): a tabela indica a velocidade máxima que o veículo poderá desenvolver com determinado pneu

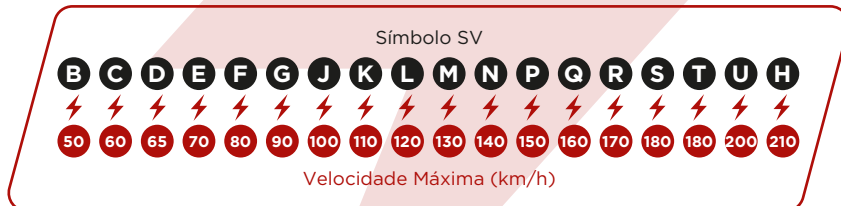

Atenção!

- Siga a calibragem dos pneus indicada pelo fabricante de sua motocicleta ou quadriciclo.
- Em pneus montados com câmara, prefira câmaras de fabricantes consagrados e preferencialmente, troque sempre que substituir pneus.
- Em pneus montados sem câmara, substitua sempre a válvula por uma nova de boa procedência.



Road Parts Com e Distr de Mercadorias Ltda
CNPJ: 15.034.067/0003-86
SAC (54) 3242-4492

www.flashtyre.com.br

  **@flashtyre**